


Špeciálne dvojradové guľkové ložiská pre textilné stroje

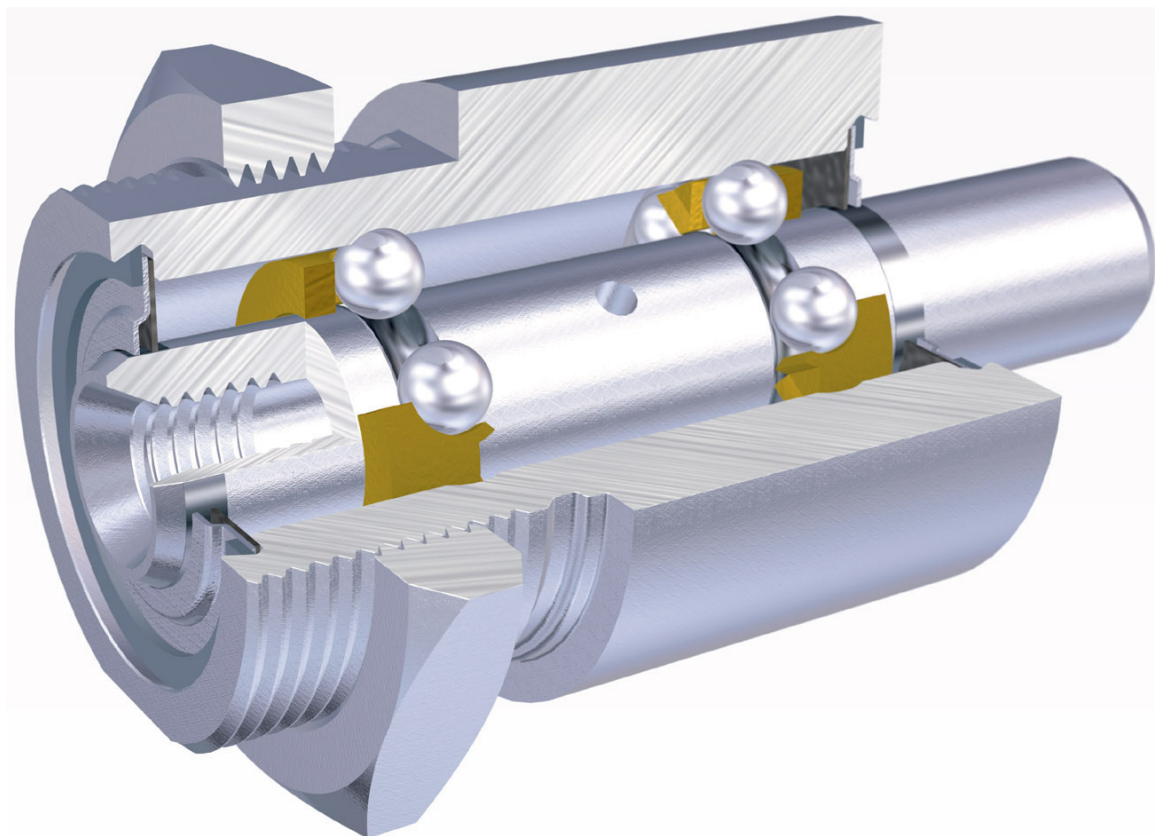

Špeciálne dvojradové guľkové ložiská pre textilné stroje a prístrojovú techniku tvoria nerozoberateľný celok, ktorý sa skladá z valcového puzdra a hriadeľa uloženého v dvoch radoch guľiek. Guľky sú vedené v ľahkých jednostranných kietkach. Obežné dráhy na hriadeľi a vo valcovom puzdre sú vyrábané vo vysokom stupni presnosti. Účinné dotykové alebo bezdotykové tesnenia na oboch stranách ložiska zamedzujú vnikaniu nečistôt. Ložiská sú naplnené kvalitným plastickým mazivom, ktoré zabezpečuje dobré mazanie spravidla po celú dobu životnosti ložiska. V niektorých prípadoch umožňuje konštrukcia puzdra aj domazávanie ložiska počas jeho životnosti.

Špeciálne dvojradové guľkové ložisko tvorí kompletnú jednotku, ktorá umožňuje jednoduchú montáž a ľahkú obsluhu. Vývoj týchto ložísk úzko súvisí s riešením uloženia najdôležitejších prvkov textilných strojov. Ich použitie sa neobmedzuje len na textilné stroje, ale aj pre prístrojovú techniku.

Špeciálne dvojradové guľkové ložiská pre textilné stroje sú dimenzované pre vysoké frekvencie otáčania a pomerne malé zaťaženie. Vyznačujú sa vysokou presnosťou rozmerov a spoľahlivosťou chodu, čo zaručuje ich veľkú úžitkovú hodnotu.

[Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK](#)

Označenie ložiska	D	d	L	Prevádzkové otáčky
	mm			min ⁻¹
73-1-13	22	10	92	35000
73-1-14	22	10	112	55000
73-1-14B	22	10	112	55000
73-1-20	22	10	112	35000
73-1-22	22	10	112	55000
73-1-22B	22	10	112	55000
73-8	22	12	111	65000
73-1-24	22	10	112	70000
73-1-31	22	10	112	75000
72-6	22	9	112	85000
72-6B	22	9	112	75000
72-10	22	9	112	90000
T010	22	9	112	100000
T011	22	9	112	100000
T013	22	9	108	100000
T001	22	9	112	85000
T081	22	10	112	75000
73-1-35	34	10	110	25000
73-1-64	34	10	136	60000
74-4-1	34	12	112	30000
74-5-4	34	12	110	30000
76-3	30	16	73	10000
76-3KK	30	16	73	10000
76-3-7	30	16	73	10000
76-3-7KK	30	16	73	10000
76-3-1	30	16	96	12000

Označenie ložiska	D	d	L	Prevádzkové otáčky
	mm			min ⁻¹
T 763	30	16	73	10000
73-1-36	22	10	95	15000
73-1-40	24	10	65	15000
73-1-43	24	10	65	15000
73-7-11	25	11	98	15000
74-10	33	14	91.8	22000
74-10-1/76	28	14	228	22000
74-10-1/77	28	14	199	22000
74-10-1/78	28	14	206	22000
74-10-1/79	28	14	177	22000
74-10-2	30	14	101	22000
74-10-7	30	14	94.4	10000
73-1-28	28	10	50.5	15000
73-1-49	28	10	54.5	15000
76-2-1	30	16	36	15000
76-2-2	30	16	38.2	15000
76-2-3	30	16	38.2	15000
76-2-7	30	16	49.5	15000
76-2-8	30	16	49.5	15000
74-8-2	26	12	85.5	18000
73-7-3	22	11	33.5	20000
73-7-4	22	11	33.5	8000
73-7-5	24	12	48.5	7500
83-15	38	22	70	80000
83-18-2	38	22	69	90000
83-18-4	38	22	69	90000
83-18-5	38	22	69	105000
83-18-6	38	22	69	115000

Označenie ložiska	D	d	L	Prevádzkové otáčky
	mm			min ⁻¹
83-23-1	38	22	69	100000